


Návrh rovinnosti dohodou v souladu s ČSN EN 941


Mezní úchytky rovinnosti kotouče

Rozměry v milimetrech

Předepsaná tloušťka		Největší dovolená celková úchytky d_{max}/D [%]	Největší dovolená dílčí úchytky (pro tětívu nejméně 300 mm) d_{max}/L [%]
nad	do a včetně		
0,8	3	0,8	1
3	6	0,8	0,8
6	10	0,9	1,2

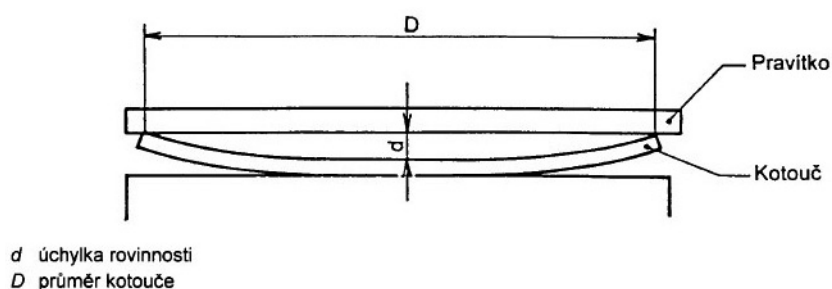

Obrázek 1: Klenutí

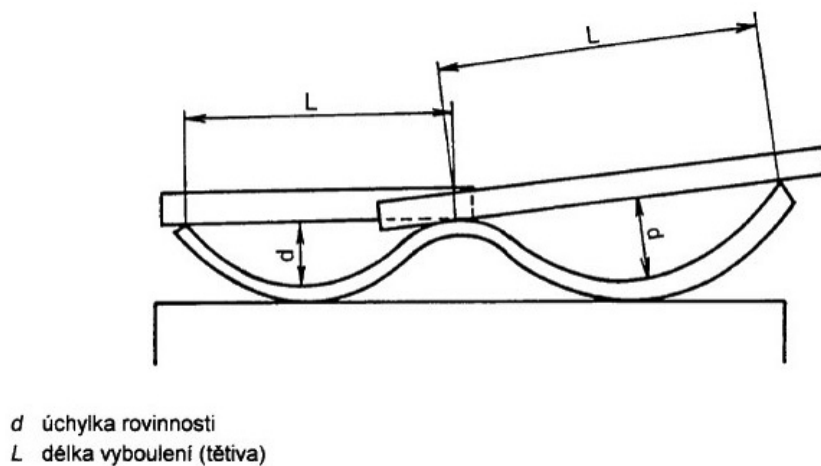

Obrázek 2: Vyboulení